



Guide d'installation des éclairages avant et arrière

Version 3 ~ 18/01/2012



Cycloboost
Docks Maritimes, Bat 5D
Quai Carriet
33310 LORMONT

Web www.cycloboost.com
Support support@cycloboost.com

Ce document est la propriété de Cycloboost©. Tous droits de reproduction interdits sans autorisation écrite de l'auteur.

Copyright © 2009-2012 Cycloboost - Tous droits réservés

Table des matières

1 . Avant de commencer.....	2
1.1.Support technique.....	2
1.2.Garantie, retour et SAV.....	2
1.3.Comment signaler une anomalie.....	2
2 . Installation du phare arrière.....	3
3 . Installation du phare avant.....	3
4 . Repérage de la polarité.....	4
4.1.Phare SANS câblerie (selon les arrivages) :.....	4
4.2.Phare AVEC câblerie (selon les arrivages) :.....	4
5 . Schéma de raccordement sur un contrôleur INTERNE.....	5
6 . Schéma de raccordement sur un contrôleur Externe.....	6
7 . Test du montage.....	7
8 . Gestion des anomalies.....	7
9 . Conditions d'utilisation.....	7

1 . Avant de commencer

1.1. Support technique

Malgré tous les efforts apportés à la rédaction de cette documentation, il se peut que certains points techniques restent dans l'ombre. Cycloboost reste à votre disposition pour éclaircir ces points et vous accompagner si vous le souhaitez :

Vous pouvez nous contacter par mail à cette adresse : support@cycloboost.com

1.2. Garantie, retour et SAV

Le support technique Cycloboost est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant :

- le dysfonctionnement d'un des éléments du kit
- le retour des marchandises
- le Service après vente

1.3. Comment signaler une anomalie

Avant de signaler un problème au SAV, merci de bien vouloir vérifier votre câblage ainsi que l'état de charge de votre batterie : voir chapitre 5.1.

Si l'anomalie persiste, contactez le SAV par mail support@cycloboost.com en précisant :

- Votre nom
- Votre numéro de facture
- La description précise de la panne : comment la panne est survenue (en roulant, à l'arrêt, au démarrage, en branchant la batterie, en freinant, en accélérant...)
- Les tests ou manipulations que vous avez effectués

2 . Installation du phare arrière

Le phare arrière est compatible avec la plupart des porte bagage du commerce.

- Visser le phare à l'aide des 2 vis prévues à cet effet.



- Raccordez le câble au phare



3 . Installation du phare avant

Le phare avant est compatible avec la plupart des fourches du commerce. Il suffit de visser le phare à l'aide de la vis située sur votre fourche.

Remarque : Dans certains cas, vous serez amenés à démonter au préalable le phare existant

- Assemblage du phare




- Fixer le phare à la fourche



4 . Repérage de la polarité

4.1. Phare SANS câblerie (selon les arrivages) :

Raccordez le câble en respectant la polarité

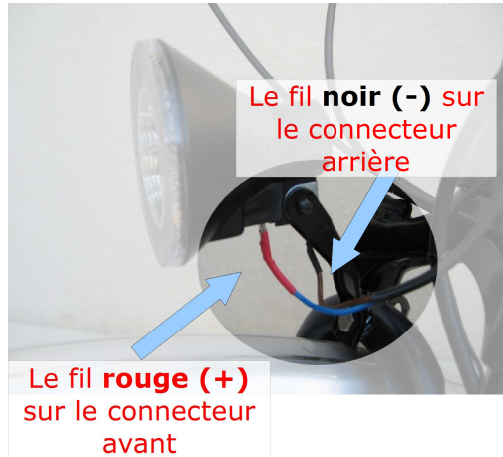

4.2. Phare AVEC câblerie (selon les arrivages) :


Le fil **rouge (+)** est le fil avec un liseré blanc



6 . Schéma de raccordement sur un contrôleur **Externe**

Les kits sont livrés avec des connecteurs supplémentaires que vous pouvez utiliser pour faire votre montage électrique.

Pour simplifier cette opération, à la place des connecteurs d'origine, vous pouvez prendre des **dominos** (non fournis) plus simple à mettre en œuvre.

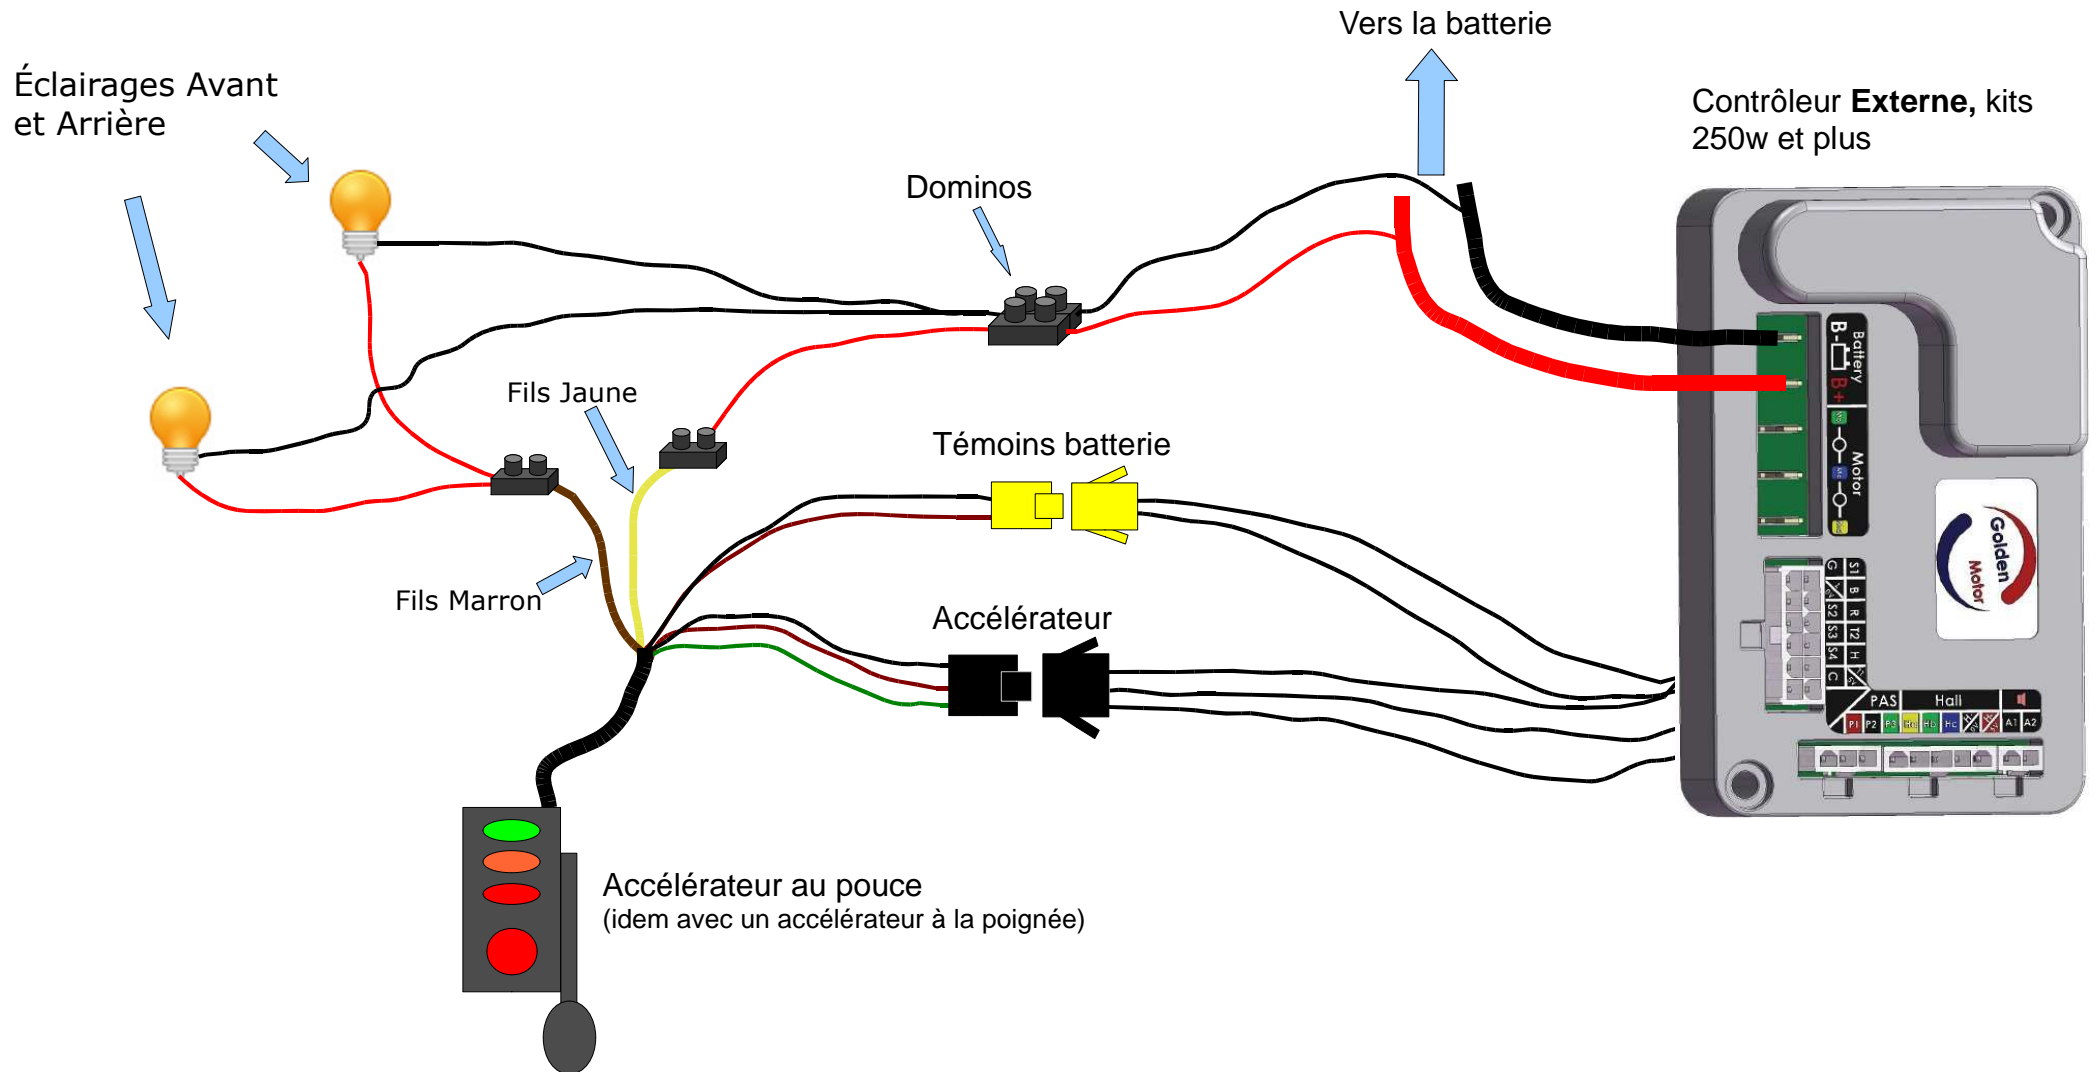

7 . Test du montage

Appuyez sur le bouton **rouge** de contrôle des phares



8 . Gestion des anomalies

Les phares sont testés avant expédition aux clients. Si vos phares ne s'allument pas, commencez par faire les vérifications suivantes :

- vérifier les connectiques au niveau de contrôleur :
- Vérifier que la batterie est correctement branchée
- Vérifiez la polarité du branchement des phares

Si malgré cela votre phare ne fonctionne pas, veuillez contacter le SAV.
(voir chapitre 1)

9 . Conditions d'utilisation

La garantie ne couvre pas les pannes liées à une mauvaise utilisation ou un mauvais branchement.

Vérifiez bien la polarité et les connections avant de mettre en service vos phares.

FIN DU DOCUMENT
