


MX01Q	出线方式	36V/48V	350W-500W	16inch-28inch	按订单	按《电机技术参数规格表》	按《电机技术参数规格表》	按《电机技术参数规格表》	按《电机技术参数规格表》	按《电机技术参数规格表》	按《电机技术标准》	<60dB	≥50MΩ	出厂附件(装入附件包)				
电机代号	右出线	电压 (V)	额定功率	车型	引出线L	绕线匝数	空载转速	空载电流	额定电流	额定效率	外观	空载噪音	绝缘性能	序号	名称	规格	规格	备注
														(1)	装饰帽	装饰帽	2	橡胶
														(2)	六角法兰螺母	M12*1.25	2	镀锌
														(3)	平垫圈	φ22*φ12*2.5	2	镀达克罗
														(4)	止转片	φ22*φ12.2*4	2	镀达克罗
														(5)				

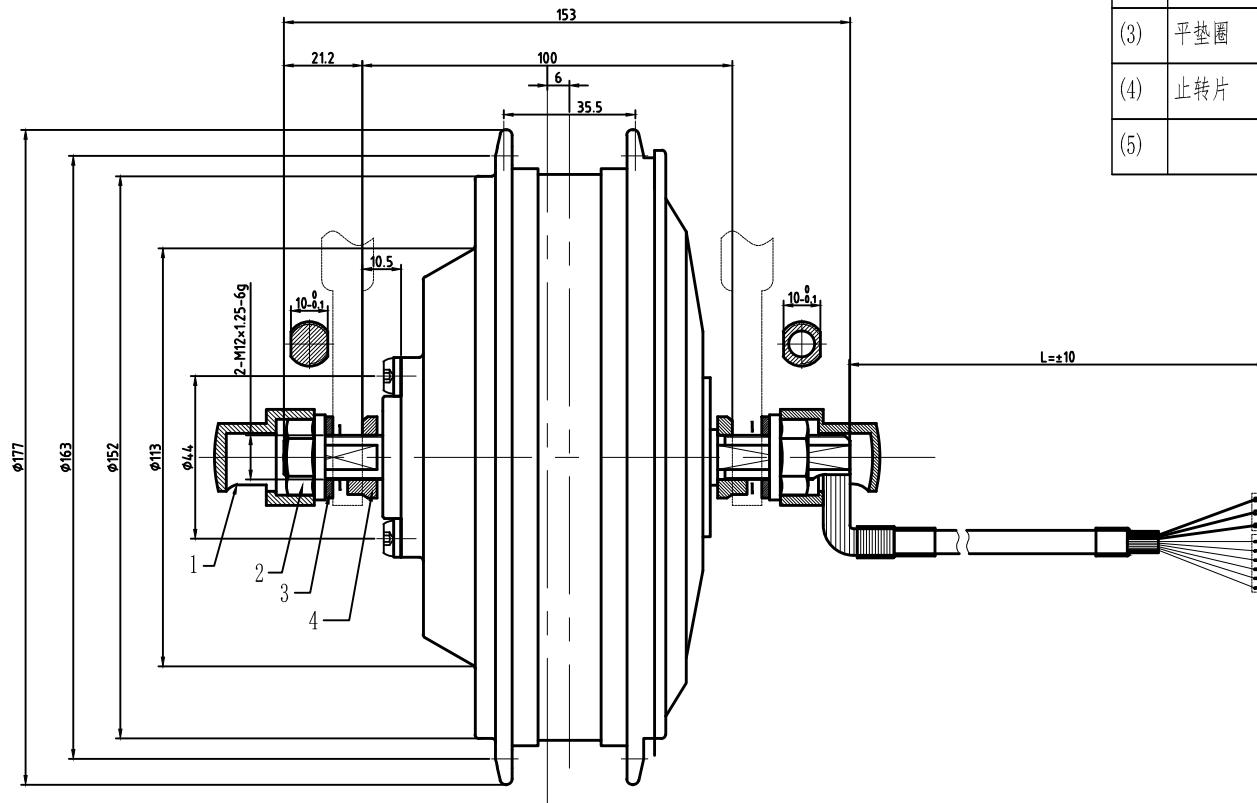

备(通) 附件登记

描 图

描 校

旧底图总数

底图总数

签 字

幅 面

A4

日 期

20140807

技术要求:

- 1、产品性能符合《常州华宇鑫峰机电有限公司电机技术标准》;
- 2、产品相位角为**120°**,电机相线颜色为黄、蓝、绿,信号线颜色为红、黑、蓝、绿、黄、白;
- 3、产品打标符合《常州华宇鑫峰机电有限公司打标规范》;
- 4、产品原材料符合**RoHS**标准要求。

未注尺寸公差表							前置			MXUS		版本
尺寸范围	公差	版本	标记	处数	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	常州华宇鑫峰机电有限公司	A0
0.5~6	±0.1	设计			标准化					1:1	MX01Q外形图	
6~30	±0.2										WXT-MX01Q-01	
30~120	±0.3										共*张	第*张
120~400	±0.5	审核										
400以上	±0.8	工艺			批准							